


# 小型〈全自動〉高圧蒸気滅菌装置OSクレーブ80



## 【特徴】

- **ワンタッチスタート**  
スタートボタンを押すだけでプログラムを開始します。
  - **静かな運転**  
当社独自の排蒸構造による静かな排蒸を行います。
  - **器具にやさしい乾燥機能**  
自然現象を利用した乾燥機能により器具をいためません。
  - **より安全な設計**  
落電・停電によるトラブル防止設計。
  - **特別な付帯工事は必要ありません。**  
家庭用の100Vコンセントで使用できます。
  - **EMC適合品**  
法律で義務づけられている、ヨーロッパ規格、EMC規格に準拠しています。
- 本体から有害な電波を出しません。また、外部からの電磁波の影響を受けることがなく、落雷などで過電流が本体に流れても制御基板回路は、強固に保護され破壊されません。

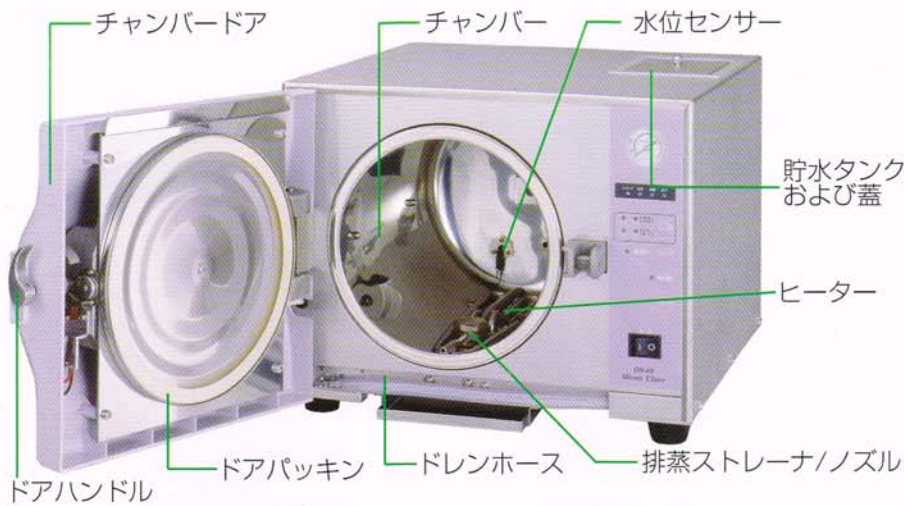

## 圧力計

チャンバー内の圧力を表示。

## 滅菌工程を示すシグナルライト

1. ドアロックランプ  
消灯中はスタートできません
2. 加熱ランプ ヒーター通電中点滅
3. 滅菌ランプ 滅菌工程中点滅
4. 終了ランプ ブザー音と共に点滅

## コースボタン

4種類のコースを選べます。  
ランプ点灯中の数字で滅菌時間表示。

## 乾燥ボタン

ランプ点灯 滅菌+乾燥  
ランプ消灯 滅菌工程のみ (乾燥ナシ)

## スタートボタン

押す事によりセットされたプログラム開始  
(ドアロックしないと受け付けません)

## 再乾燥ボタン

ランプ点灯時スタートさせると再乾燥のみ  
(終了後は再乾燥前のプログラムに戻ります)

## リセットボタン

全ての工程がストップ


## 【仕様】

- **型式** OSクレーブ80
- **滅菌温度・時間**  
133°C……10・20分  
121°C……20・30分
- **乾燥時間・再乾燥時間**  
30分
- **定格電源** AC100V 50/60Hz
- **消費電力** 1150W
- **チャンバー寸法** φ241(入口寸法)×D350mm
- **貯水タンク容量** 3.2ℓ
- **安全装置** 安全弁・液膨式サーモスタット  
温度センサー・スナッフサーモスタット
- **外径寸法** W425×D525×H342mm
- **総重量** 23kg
- **医療機器承認番号** 22000BZX00301000
- **医療機器分類** 管理医療機器・クラスII  
特定保守管理医療機器

## 付属品

### 歯科用 医科用

- 底板 ……1枚 ……1枚
- 棚板 ……1枚 ……ナシ
- バット ……2個 ……1個
- 取手 ……1個 ……1個
- ゴム板 (調整用) 4枚 ……4枚
- 接地アダプター 1個 ……1個

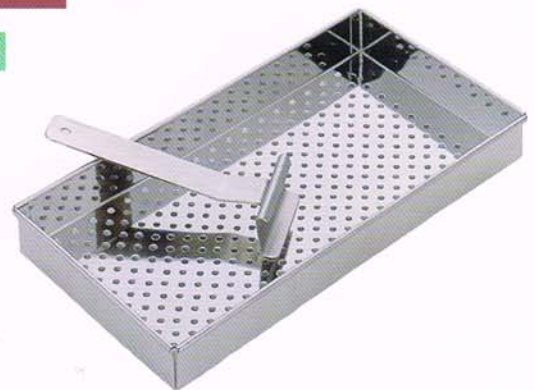

製造販売元 株式会社 大平製作所

〒720-0074 広島県福山市北本庄1丁目8-14  
TEL(084)924-0650  
FAX(084)925-5288